



Při přípravě vaší instalace nezapomeňte na důležitou skutečnost: jeden metr čerpací výšky zkracuje možnou čerpací vzdálenost asi o 10–15 m.




Pokud je třeba čerpat do výšky, musí být vertikální část tlakového odpadního potrubí vedena jako první (do 50 cm od přístroje) kolmo vzhůru, bez úhybů do potřebné výšky. Po přechodu na horizontální čerpání již není přípustné znovu s potrubím stoupat.

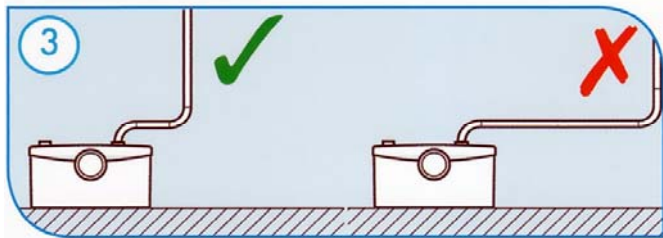


Přívodní potrubí od zařizovacích předmětů musí mít v celé své délce minimální spád 1:33 (3 %) a respektovat minimální výškový rozdíl mezi zařizovacím předmětem a příslušným typem přístroje.

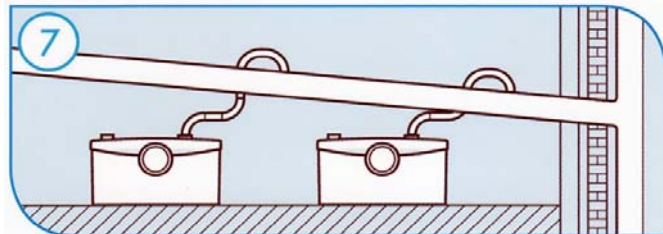


Každý přístroj musí mít vlastní odpadní tlakové potrubí až k nejbližšímu gravitačnímu odpadnímu potrubí o větším průměru.

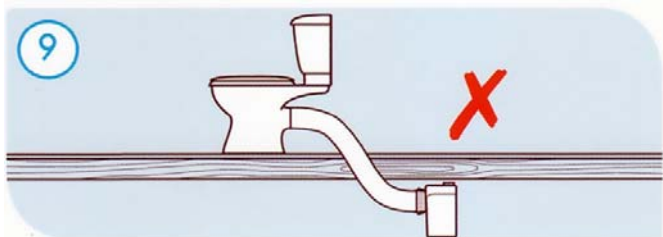


Přístroj musí být bezpodmínečně umístěn za WC mísou. V žádném případě pod ní.

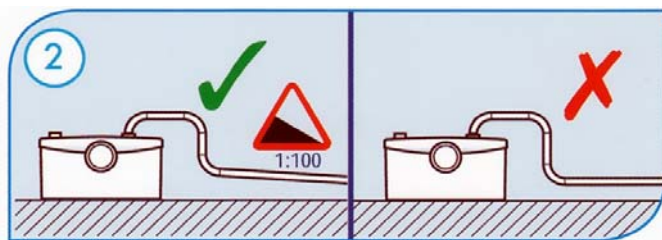


Horizontální část tlakového odpadního potrubí musí mít minimální spád 1%. Pro realizaci potrubního systému použijte tlakový materiál (PVC, ABS), nikoli svařované vodovodní potrubí.

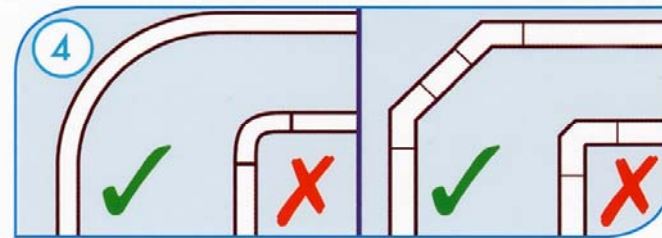


Ohyby na odpadním tlakovém potrubí musí mít velký rádius. Proto použijte oblouky, či segmentové oblouky s využitím kolen 45°. V žádném případě nepoužívejte kolena 90°.

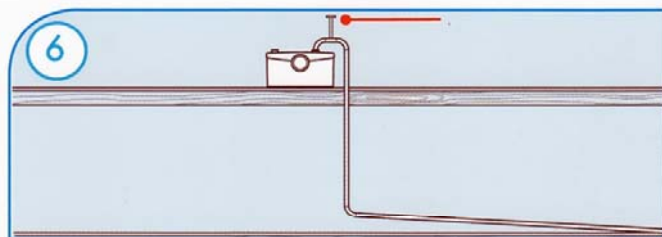

V nejvyšším bodě odpadního tlakového potrubí instalujte přívzdušňovací hlavici proti podtlaku, nebo zvyšte průměr horizontálního či klesajícího potrubí.

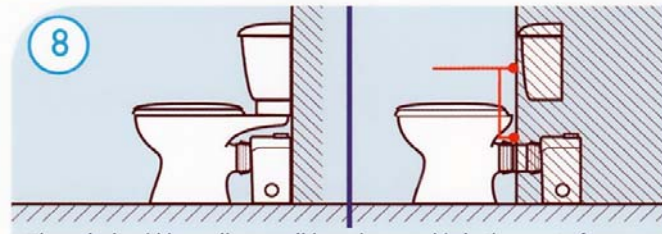

Přístroj musí být snadno přístupný a demontovatelný pro případnou údržbu. Pokud je přístroj skryt za panelem, musí být panel snadno demontovatelný. Vzdálenost mezi výstupem z WC a vstupem do přístroje nesmí přesáhnout 150 mm.

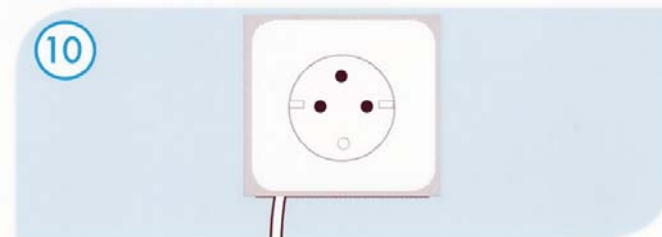

Přívod elektrického proudu musí být samostatný pro přístroj. Tento přívod musí být vybaven jištěním (min. 16 A) a proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem maximálně 30 mA.

Odpadní vody z WC a koupelny


SANIBROY® Silence



Kód výrobku: SX



Použití pro:	WC
Výstup Ø:	1x d22/d32
Vstup Ø:	1x d100
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	330 x 263 x 163 mm
Osa výstupu (výška):	287 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

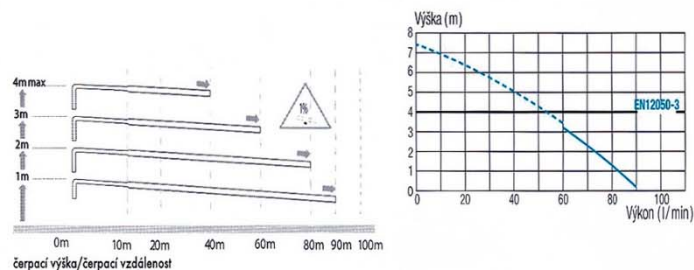


SANIACCESS(1)



Kód výrobku: SA1



Použití pro:	WC
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	393 x 267 x 166 mm
Osa výstupu (výška):	330 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

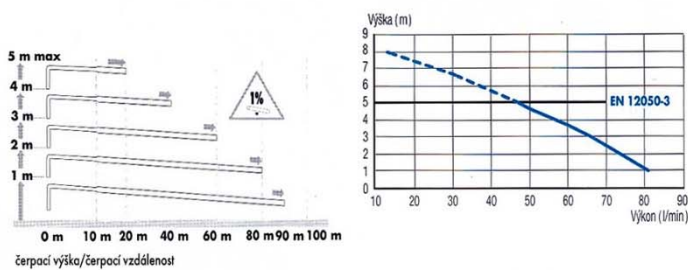


SANITOP® Silence



Kód výrobku: ST



Použití pro:	WC, umyvadlo, pisoár
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 1x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	330 x 263 x 163 mm
Osa výstupu (výška):	320 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

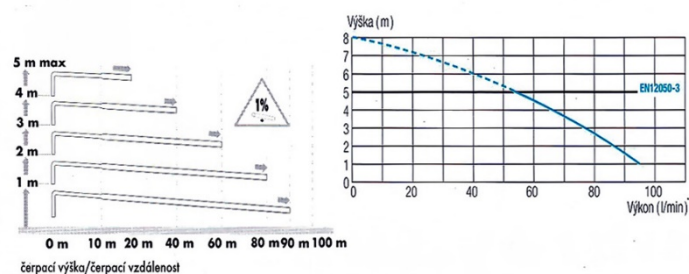


SANIACCESS(2)



Kód výrobku: SA2



Použití pro:	WC, umyvadlo, pisoár
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 2x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	424 x 267 x 166 mm
Osa výstupu (výška):	330 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

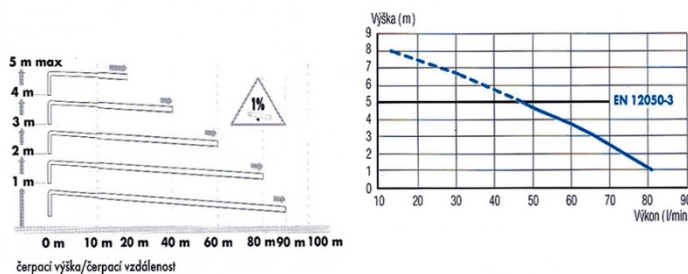

Odpadní vody z WC a koupelny


SANI^{PRO}® Silence



Kód výrobku: SR



Použití pro:	WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	413 x 263 x 180 mm
Osa výstupu (výška):	316 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

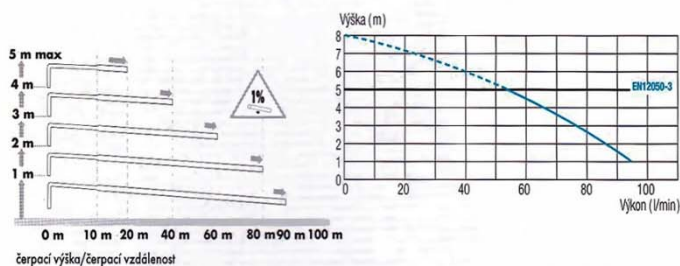


SANI^{ACCESS}® 3



Kód výrobku: SA3



Použití pro:	WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	494 x 267 x 169 mm
Osa výstupu (výška):	333 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

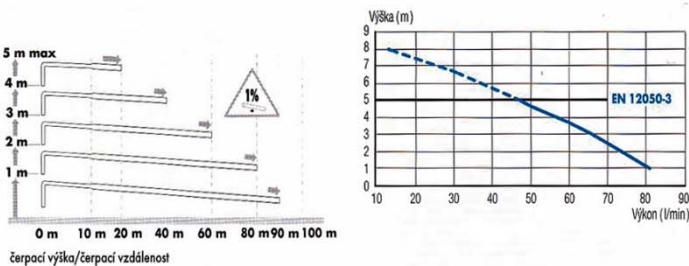


SANI^{PLUS}® Silence



Kód výrobku: SP



Použití pro:	WC, koupelna
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	512 x 270 x 181 mm
Osa výstupu (výška):	326 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

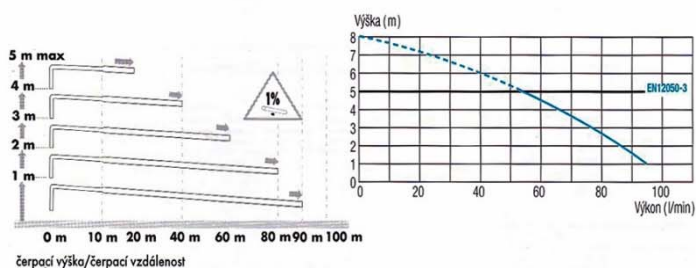


SANI^{PACK}®



Kód výrobku: PA2



Použití pro:	závěsné WC, umyvadlo, sprcha, bidet
Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	1x d100, 3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220–240 V
Rozměry (š x v x h):	401 x 295 x 146 mm
Osa výstupu (výška):	357 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

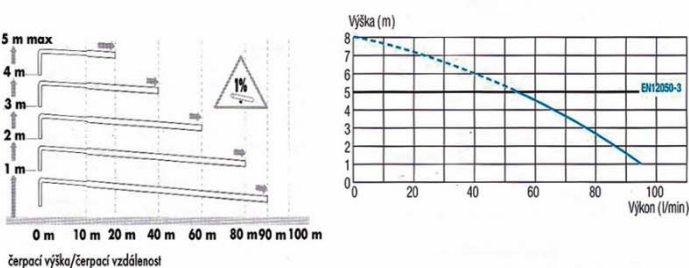

Odpadní vody z WC a koupelny

SANIWALL® Pro UP



Kód výrobku: WALLPROUPD
verze se skleněnými krycími panely

Kód výrobku: WALLPROUPDAC
verze pro keramický obklad

Použití pro: závěsné WC, umyvadlo, sprcha, bidet




Výstup Ø: 1x d22/d32

Vstup Ø: 1x d100, 3x d40

Příkon/Napětí: 400 W/220-240 V

Objem reservoáru: 3/6 l

Upevnění mísy: 180/230 mm

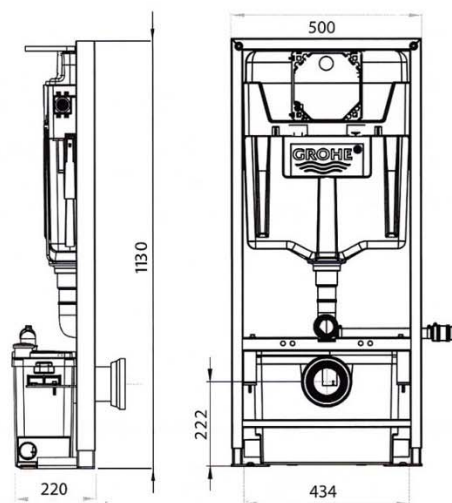



SANIBEST® Pro



expert



Kód výrobku: B3Pro

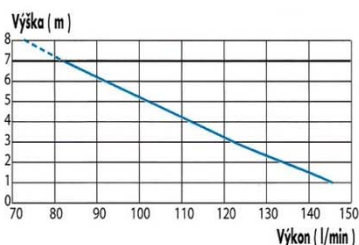

Řezací ústrojí nové generace
ProX K2



Použití pro:

WC, koupelna

Výstup Ø: 1x d22/d32

Vstup Ø: 1x d100, 3x d40

Příkon/Napětí: 1100 W/220-240 V

Osa výstupu (výška): 328 mm

Teplota odpadní vody: max. 40 °C

Kompaktní WC - 2 v 1

SANICOMPACT® 43 WO Eco Silence




ECO+



„Dual flush“ splachování: 1,8/3 litry



Kód výrobku: C43EcoWO

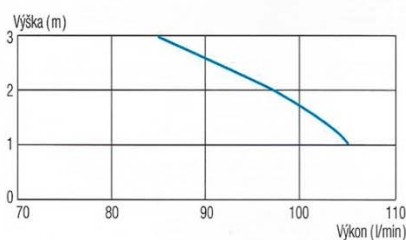

Použití jako:

WC + odpad z umyvadla

Výstup Ø:	1 x d32
Vstup Ø:	1 x d40
Příkon/Napětí:	550 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	390 x 445 x 430 mm
Teplota odpadní vody:	max 35 °C
„Soft close“ sedátko:	ano

SANICOMPACT® Pro Eco Silence




ECO+



„Dual flush“ splachování: 1,8/3 litry



Kód výrobku: C11

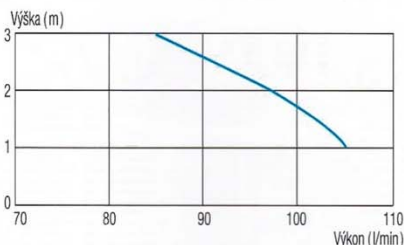

Použití pro:

WC + odpad z umyvadla

Výstup Ø:	1 x d32
Vstup Ø:	1 x d40
Příkon/Napětí:	550 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	368 x 485 x 555 mm
Teplota odpadní vody:	max. 35 °C
„Soft close“ sedátko:	ano

SANICOMPACT® Star





ECO+



„Dual flush“ splachování: 3,8/5 litrů



Kód výrobku: C7

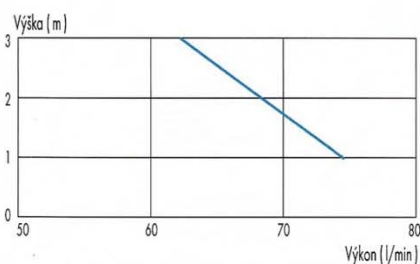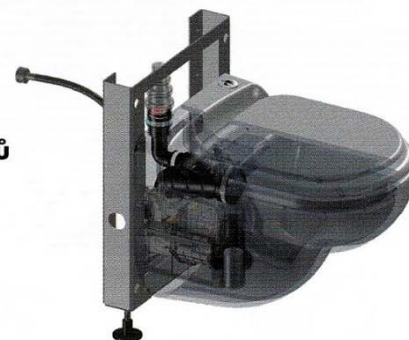

Použití jako:

závěsné WC + odpad z umyvadla


Výstup Ø:	1 x d32
Vstup Ø:	1 x d40
Příkon/Napětí:	500 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	400 x 430-600 x 525 mm
Teplota odpadní vody:	max 35 °C
„Soft close“ sedátko:	ano

Odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny

SANISHOWER®




Kód výrobku: D2

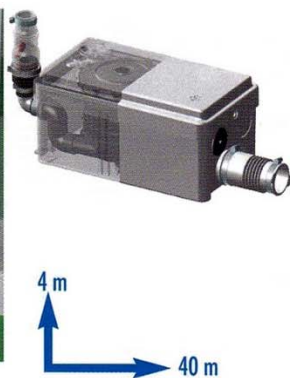

Použití pro:

sprcha, umyvadlo
(minimální výška vaničky 12 cm)

Výstup ø:	1x d28/d32
Vstup ø:	1x d40, 1x d32/d40
Příkon/Napětí:	250 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	296 x 145 x 165 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

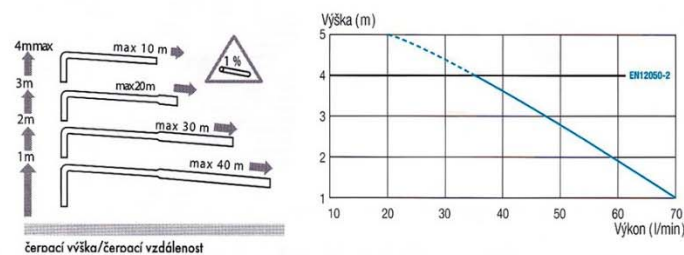

SANISHOWER® Flat




Kód výrobku: D6




Použití pro:

sprcha, umyvadlo
(minimální výška vaničky 8 cm)

Výstup ø:	1x d28/d32
Vstup ø:	sprcha – d32, umyvadlo – d32/d40
Příkon/Napětí:	250 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	296 x 145 x 165 mm
Rozměry sifonu:	ø 90 mm, hloubka 42 mm
Teplota odpadní vody:	max. 40 °C

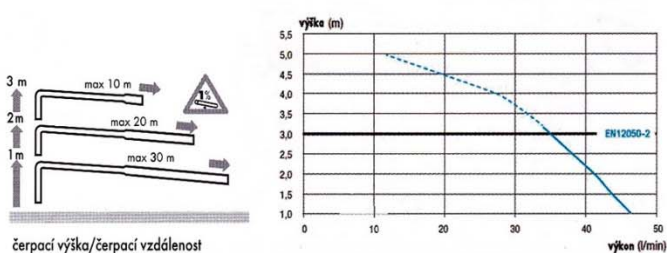

TRAYMATIC® Extern

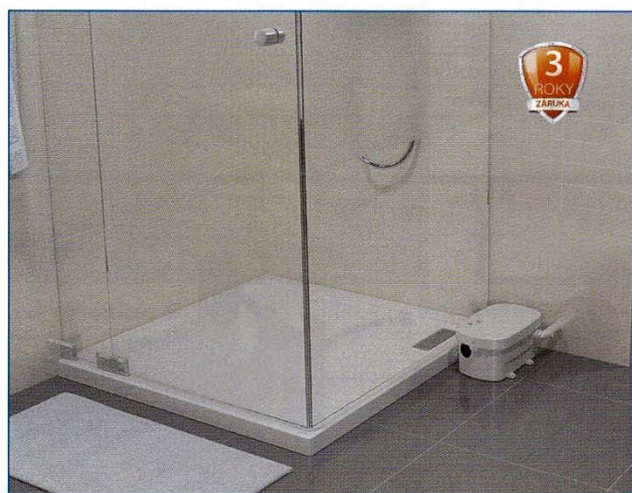

Kód výrobku: TE90




SANILife



Použití:

sprcha

Výstup ø:	1x d32
Příkon/Napětí:	250W/220-240 V
Osa výstupu (výška):	92 mm
Rozměry vaničky (d x š x v):	90 x 90 x 4,6 cm
Teplota odpadní vody:	max 40 °C
Volitelné příslušenství:	přístupové rampy (dlouhá – kód:TERL, krátká – kód:TERC)

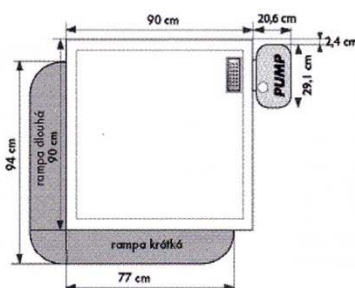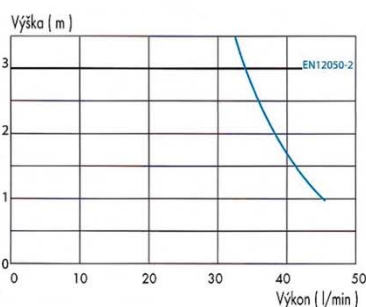

čerpací výška/čerpací vzdálenost

Odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny

SANIFLOOR®




Použití pro:

sprcha („italská“ sprcha nebo extra plochá vanička)

Výška sprchy:	0 cm
Max. vzdálenost mezi čerpadlem a odtokovým kompletem	3m horizontálně a 30 cm vertikálně
Výstup Ø:	1x d32
Vstup Ø:	1x d16
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Prům. teplota odpadní vody:	35 °C



Kód výrobku: FLOOR1 • FLOOR2 • FLOOR3

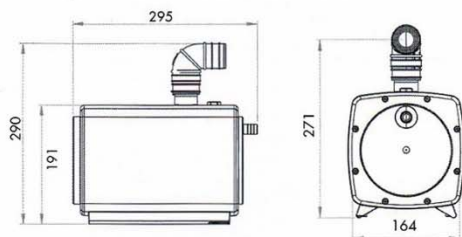

SANIFLOOR® 1

pro keramickou podlahu



výška odtokového kompletu: 68 mm

SANIFLOOR® 2

pro pružnou podlahovou krytinu (PVC)




výška odtokového kompletu: 68 mm

SANIFLOOR® 3


pro extra plochou sprchovou vaničku



výška odtokového kompletu: 63 mm

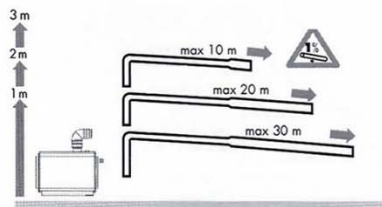

čerpací výška/čerpací vzdálenost

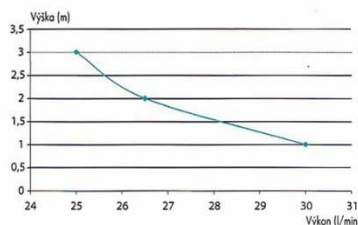

SANIVITE® Silence




Kód výrobku: SV


Použití pro:

umyvadlo, sprcha, bidet, vana, myčka, pračka, dřez


Výstup:	1x d28/d32
Vstup:	4x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	373 x 275 x 185 mm
Osa výstupu (výška):	314 mm
Teplota odpadní vody:	Ø 35 °C (do 2 minut 75 °C)



čerpací výška/čerpací vzdálenost

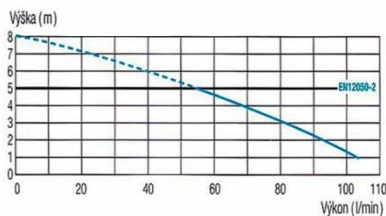

SANIACCESS® PUMP




Kód výrobku: SAPump


Použití pro:

umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez, bidet

Výstup:	1x d28/d32
Vstup:	3x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	494 x 267 x 169 mm
Osa výstupu (výška):	333 mm
Teplota odpadní vody:	Ø 35 °C (do 2 minut 75 °C)



čerpací výška/čerpací vzdálenost

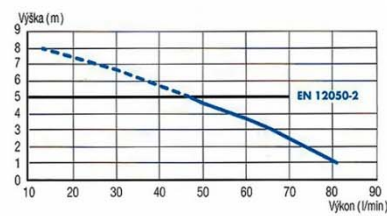

Odpadní vody z koupelny, kuchyně, prádelny

SANISPEED® Silence


expert
line



Kód výrobku: SSPEED

Použití pro: umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez, bidet

Výstup Ø:	1x d28/d32
Vstup Ø:	4x d40
Příkon/Napětí:	400 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	373 x 275 x 185 mm
Osa výstupu (výška):	314 mm
Teplota odpadní vody:	Ø 35 °C (do 5 minut 75 °C)

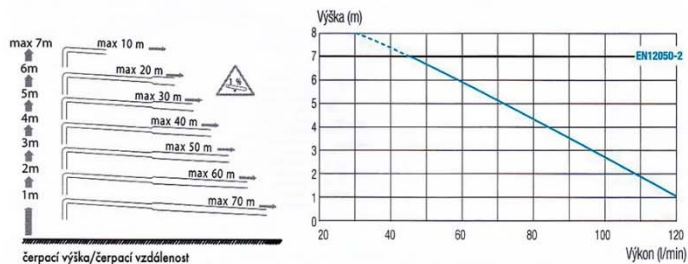

SANICOM®


expert
line



Kód výrobku: CM1

Použití pro: umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka, dřez, bidet

Výstup Ø:	1x d32
Vstup Ø:	2x d40/d50
Příkon/Napětí:	800 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	490 x 332 x 232 mm
Osa výstupu (výška):	175 mm
Teplota odpadní vody:	Ø 65 °C (do 5 minut 90 °C)

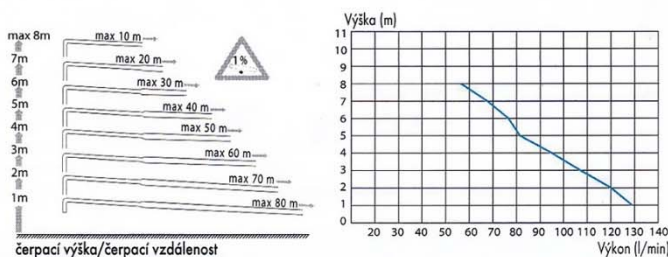

SANICOM® 2 NM


NEW



Kód výrobku: COM2DEP

Použití pro: odpadní vody bez WC




Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	1x d50
Vstup Ø:	2x d40 / d50 / d80, 1x d40 / d50
Příkon/Napětí:	2x 1500 W/220-240 V
Proudový odběr:	13 A
Teplota odpadní vody:	Ø 65 °C (do 5 minut 90 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení

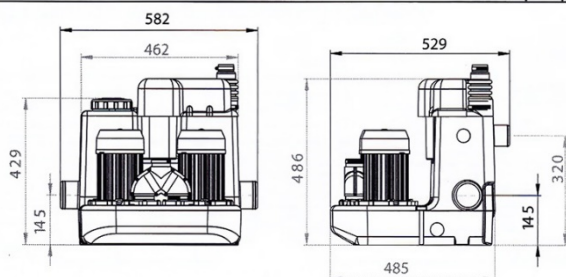

Externí vzdálený alarm
(na objednávku)



Externí ovládací box

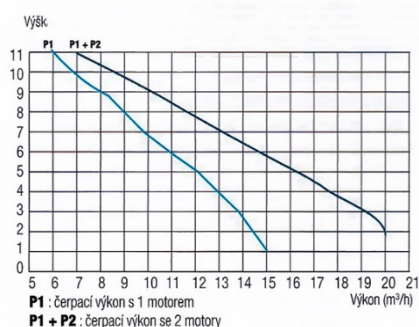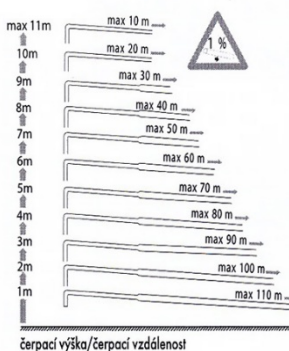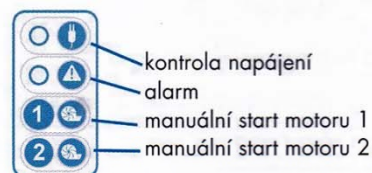

NOVÁ GENERACE CENTRÁLNÍCH PŘEČERPÁVACÍCH STANIC

SANICUBIC® NM

Nová generace přečerpávacích stanic SANICUBIC® s řezacím ústrojím je výsledkem neustálého vývoje, který přináší nová konstrukční řešení, založená na zkušenostech z celého světa. Nová konstrukce přečerpávacích stanic přináší zejména následující výhody:



Snadná a čistá servisní údržba

Snadno vyjímatelný motor a systém detekce hladiny:

- rychle a čistě
- bez nutné demontáže zařízení



Unikátně účinný řezací systém SFA ProX K2

- minimalizace rizika zablokování
- čerpání potrubím malého průměru (DN50)



SANICUBIC® 1NM IP67

expert
line



NEW



Externí vzdálený alarm





11 m
110 m



Řezací ústrojí nové generace
ProX K2

Kód výrobku: CUBIC1NM

Použití pro:	odpadní vody (2x WC)
Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	1x d50
Vstup Ø:	3x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	1500 W/220–240 V
Proudový odběr:	6,5 A
Teplota odpadní vody:	Ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení

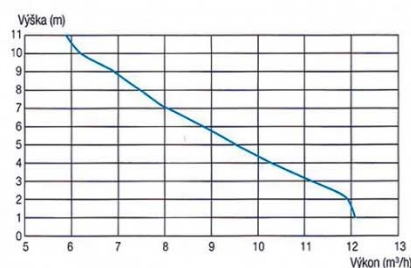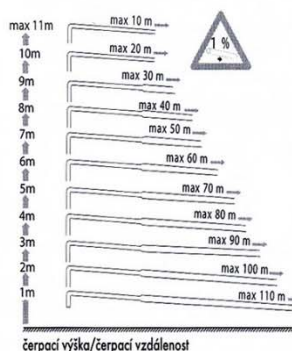

Centrální přečerpávací stanice

SANICUBIC® 1 WP NM IP68



NEW

expert
line




Kód výrobku: CUBIC1WPNM

Použití pro:	odpadní vody (2x WC)
Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	1x d50
Vstup Ø:	3x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	1500 W/220-240 V
Proudový odběr:	6,5 A
Teplota odpadní vody:	ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení

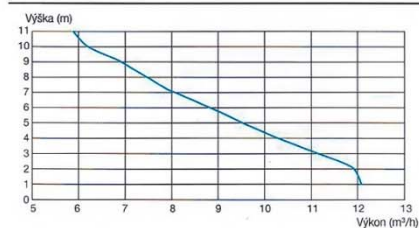

Řezací ústrojí nové generace
ProX K2




11 m
110 m

Externí vzdálený alarm

Externí ovládací box



kontrola napájení
alarm
manuální start motoru



SANICUBIC® 2 Classic NM IP68


NEW

expert
line



Kód výrobku: R4LCIP68NM

Použití pro:	odpadní vody (4x WC)
Výstup Ø:	1x d50
Ventilace:	d50
Vstup Ø:	4 x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	2 x 1500 W/220-240 V/50 Hz
Proudový odběr:	13 A
Teplota odpadní vody:	ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)
Externí alarm:	kabelové propojení
Zapojení do systému monitoringu budovy	

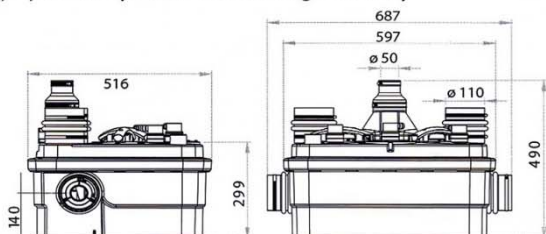

11 m
110 m

Externí vzdálený alarm



Externí ovládací box



Řezací ústrojí nové generace
ProX K2



kontrola napájení
alarm
manuální start motoru 1
manuální start motoru 2

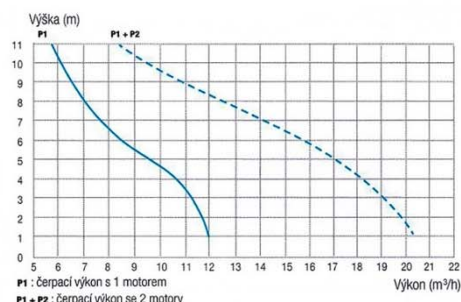

Centrální přečerpávací stanice

SANICUBIC® 2 XL IP68

expert
line



Externí vzdálený alarm



Použití pro:

komplexní odpadní voda z budovy

Čerpací výška:	10 m
Čerpací vzdálenost:	100 m
Objem nádrže:	120 l
Hmotnost:	55 kg
Výstup Ø:	1x DN80/DN100
Ventilace:	1x d75
Vstup Ø:	4x d40/d50/d100/d110, 1x d40/d50
Příkon/Napětí:	2x 2000 W/220–240 V
Proudový odběr:	16 A
Teplota odpadní vody:	max. 75 °C (5 minut)
Externí alarm:	kabelové propojení
Zapojení do systému monitoringu budovy:	ano


Kód výrobku: CUBIC2XL




Externí ovládací box



- kontrola napájení
- alarm
- manuální start motoru 1
- manuální start motoru 2

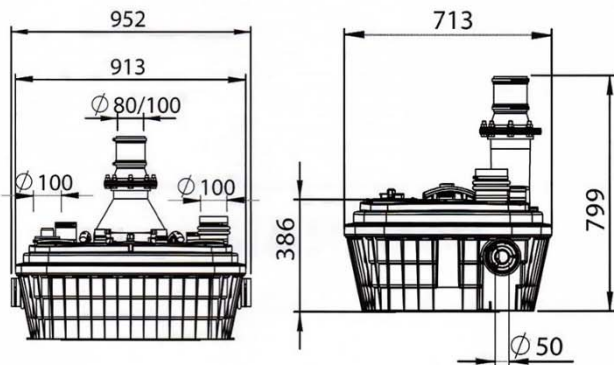

Oběžné kolo Vortex
KX V6

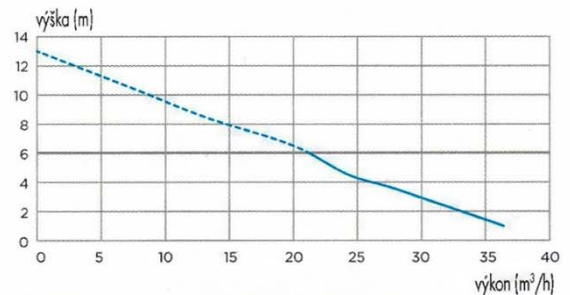

SANIPUMP® Grinder IP 68

NEW



Použití pro:



šedá a černá odpadní voda

Výstup Ø:	1x d50 (1-1/4)
Hloubka ponoření:	max. 5 m
Příkon/Napětí:	1500 W/220–240 V
Proudový odběr:	6,5 A
Teplota odpadní vody:	ø 40 °C (do 5 minut 75 °C)





Řezací ústrojí nové generace
ProX K2

Kód výrobku: POMPIMMERGE

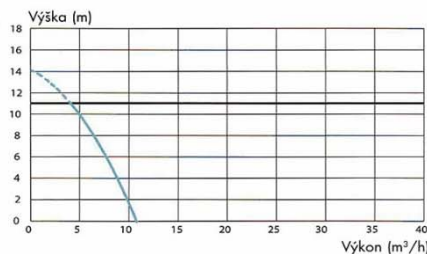


Čerpadla pro kondenzát

SANICONDENS® Mini

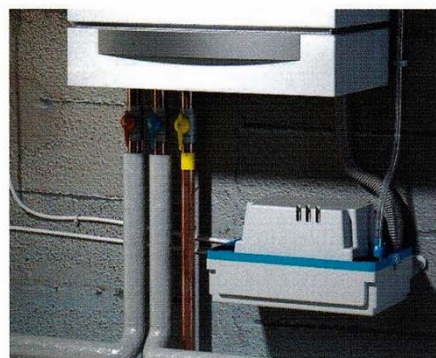

Kód výrobku: SKMINI

Použití pro:	kondenzační voda
Výstup Ø:	1x 8/11 mm
Vstup Ø:	4x d28/d32
Příkon/Napětí:	35 W/220-240 V
Objem nádrže:	0,75 l
Rozměry (š x v x h):	231 x 143 x 120 mm
Teplota kondenzátu:	max 80 °C – S3 15%
Min. pH:	2,5

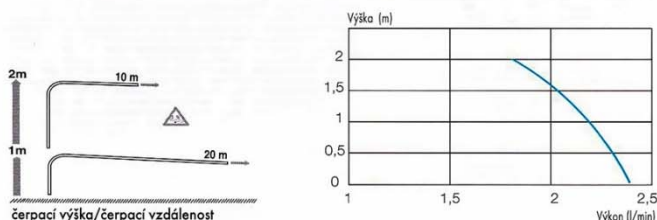


SANICONDENS® Pro



Kód výrobku: SK5

Použití pro:	kondenzační voda
Výstup Ø:	1x 8/11 mm
Vstup Ø:	2x d28/d32
Příkon/Napětí:	60 W/220-240 V
Objem nádrže:	2 l
Rozměry (š x v x h):	260 x 169 x 143 mm
Teplota odpadní vody:	max 80 °C – S3 15%
Min. pH:	2,5
Součást dodávky:	odpadní hadice 6 m

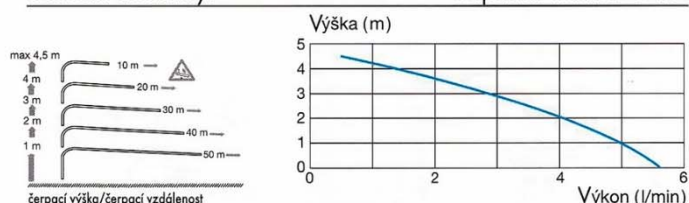


SANICONDENS® Best



Kód výrobku: SK3N

Použití pro:	kondenzační voda
Neutralizační jednotka:	integrovaná
Výstup Ø:	1x 8/11 mm
Vstup Ø:	4x d28/d32
Příkon/Napětí:	60 W/220-240 V
Objem nádrže:	2 l
Rozměry (š x v x h):	300 x 254 x 190 mm
Teplota odpadní vody:	max 80 °C – S3 15%
Min. pH:	2,5
Součást dodávky:	odpadní hadice 6 m, neutralizační granulat

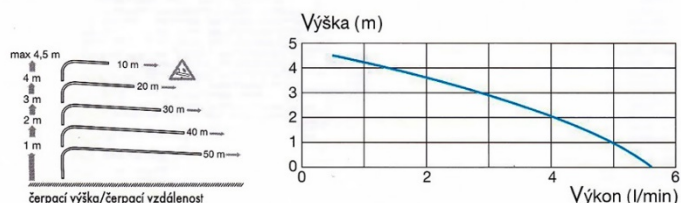

SANINEUTRAL®




Kód výrobku: NEUTRAL

Použití pro:	neutralizační jednotka pro plynový či olejový kotel do 50 kW
Výstup Ø:	d40
Vstup Ø:	d40 (boční), d32 (horní)
Min. pH:	2,5
Součást dodávky:	neutralizační granulat



Neutralizační granulat (1 kg)
(pro dodatečnou objednávku)
objednací kód: GRAN

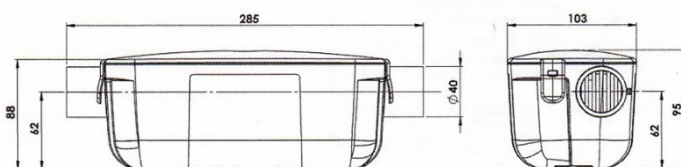


Čerpadla pro kondenzát


SANICONDENS® clim Deco





Kód výrobku: KCDeco

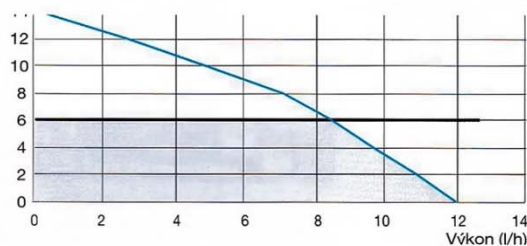

Použití pro:	klimatizace (do 10kW výkonu)
Výstup:	1x DN8/DN10
Vstup:	1x DN22
Příkon/Napětí:	16 W/220-240 V
Rozměry (š x v x h):	145 x 115 x 57,5 mm
Výkon čerpadla:	max 12 l/hod.
Čerpací výška:	max 6 m



jednoduchá instalace



SANICONDENS® clim Mini



Kód výrobku: KCMini

Použití pro:	klimatizace (do 10kW výkonu)
Výstup Ø:	1x DN8/DN10
Vstup Ø:	1x DN17
Příkon/Napětí:	22 W/220-240 V
Výkon čerpadla:	max 15 l/hod.
Čerpací výška:	max 6 m
Rozměry čerpadlo	104 x 48,5 x 28 mm
Clim Mini: tank	73,5 x 37 x 37,5 mm
Rozměry Clim Pack:	143 x 285-885 x 75 mm




SANICONDENS® clim Pack



Kód výrobku: KCPack

6 m




vertikální sání v metrech	vertikální čerpaní v metrech	horizontální čerpaní v metrech			
(A)	(B)	5	10	20	30
0	1	10,4	9,1	8,3	7,3
	2	8,9	7,8	7,0	6,4
	3	7,9	7,1	6,3	5,8
	4	7,0	6,0	5,3	4,9
1	1	8,9	8,3	7,5	5,9
	2	7,8	7,3	6,7	6,1
	3	6,9	6,7	5,7	5,4
	4	5,9	5,5	4,9	4,4
1,5	1	7,8	7,6	6,9	6,5
	2	7,1	6,6	6,2	5,7
	3	6,5	5,7	5,1	4,8
	4	5,5	4,8	4,2	3,9

Tabulka čerpacího výkonu v litrech za hodinu (+/- 10%)

Příslušenství

SANI**ALARM**®



1



2



3

Jednoduchá instalace

Kód výrobku: Alarm

Akustické výstražné zařízení pro dodatečnou instalaci. Možnost připojení externího vzdáleného výstražného zařízení. Napájení: 2x baterie 1,5 V AAA (nejsou součástí dodávky)



Pro všechny výrobky označené logem

SFA® **ANTI**KALK****®



Speciální prostředek (5 l) pro ochranu přístroje před vodním kamenem a k dezinfekci vnitřního prostoru přístroje. Jeho pravidelné používání napomáhá správné funkci přístroje a prodloužení životnosti vnitřních součástí.

Použití pro:



Kód výrobku: Antikalk

SANI**GRANUL**®



Neutralizační granulát (1 kg) pro SANICONDENS® Best a SANINEUTRAL®

Kód výrobku: GRAN

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šoupě PVC DN50 a DN110 pro instalaci SANICUBIC®, SANICOM®



Kód výrobku: SUD110



SUD50

Kulový ventil PVC DN110 pro instalaci SANICUBIC® 2XL








Kód výrobku: DN100XL

Oblouk a vypouštěcí ventil PVC pro instalaci přístrojů s výstupem DN32



Kód výrobku: oblouk 32
Kód výrobku: VV32



																	
		nový výrobek	nejtíší provoz	komerční provoz	WC	závěsné WC	umyvadlo	bidet	sprcha	vana	pračka myčka	dřez	kotel	chladicí zařízení	klimatizace	čerpací výška	čerpací vzdálenost
SANIBROY® Silence					●											4 m	90 m
SANIACCESS® 1					●											5 m	100 m
SANITOP® Silence					●		●									5 m	100 m
SANIACCESS® 2					●		●									5 m	100 m
SANIPRO® Silence					●		●	●	●							5 m	100 m
SANIACCESS® 3					●		●	●	●							5 m	100 m
SANIPLUS® Silence					●		●	●	●							5 m	100 m
SANIPACK®						●	●	●	●							5 m	100 m
SANIWALL® Pro UP		NEW				●	●	●	●							5 m	100 m
SANIBEST® Pro				expert	●		●	●	●							7 m	110 m
SANICOMPACT® 43 WO Eco					●		●									3 m	30 m
SANICOMPACT® Pro Eco					●		●									3 m	30 m
SANICOMPACT® Star						●	●									3 m	30 m
SANISHOWER®							●		●							4 m	40 m
SANISHOWER® Flat							●		●							3 m	30 m
TRAYMATIC® Extern									●							3 m	20 m
SANIFLOOR®									●							3 m	30 m
SANIVITE® Silence							●	●	●	●	●	●				5 m	50 m
SANIACCESS® Pump							●	●	●	●	●	●				5 m	50 m
SANISPEED® Silence				expert			●	●	●	●	●	●				7 m	70 m
SANICOM®				expert			●	●	●	●	●	●	●	●	●	8 m	80 m
SANICOM® 2 NM		NEW		expert			●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 1 NM IP67		NEW		expert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 1 WP NM IP68		NEW		expert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 2 Classic NM IP68		NEW		expert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	110 m
SANICUBIC® 2 XL IP68				expert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10 m	100 m
SANIPUMP® Grinder		NEW		expert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 m	
SANICONDENS® Mini													●	●	●	2 m	20 m
SANICONDENS® Pro													●	●	●	4,5 m	50 m
SANICONDENS® Best													●			4,5 m	50 m
SANINEUTRAL®													●			x	x
SANICONDENS® Clim Deco															●	6 m	
SANICONDENS® Clim Mini															●	6 m	
SANICONDENS® Clim Pack															●	6 m	

Rozměry u výrobků jsou uvedeny bez propojovacích prvků. Výkonové parametry jsou vztaženy k odpadnímu potrubí PVC příslušného průměru. Fotografické zobrazení je pouze orientační. Změna uvedených údajů vyhrazena.

Tato stránka slouží k identifikaci typu výrobku.

Informace zde uvedené se mohou lišit od skutečnosti vlivem neustálého vývoje a inovací prováděných na výrobcích firmou SFA SANIBROY® a SETMA®

Pro aktuální a úplné informace volejte na tel: 601 218 677 (p.Hurt),
nebo kontaktujte svého prodejce sanitárních čerpadel.

® : SFA®, SFA GROUP®, SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPACK PLUS®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANICONDENS Best®, SANIBEST®, SANIBEST PRO®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 ECO+®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANIWALL PRO®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC® 1, SANICUBIC Classic®, SANICUBIC PRO®, SANICUBIC® NM, SANICUBIC® VX, SANICUBIC® XL, SANICUBIC® WP, SANIPUMP® Grinder, SANIMATIC®, MATICPACK®, SANIMATIC®Arms, SANIMATIC WC®, SANIMATIC Lavabo®, SANIMATIC LV®, SANILIFE®, SANIALARM® SFA, SANIGRANUL® SFA, ALARM SANICUBIC® Classic, SANICOM®, SANICOM® 2, SANIALARM®, TRAYMATIC®EXT, TRAYMATIC®Extern, TRAYMATIC®INT, TRAYMATIC®Ramps, TRAYMATIC®Taburet, SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA®, AZURIN®, SANISAN® SANIACCESS® 1, SANIACCESS® 2, SANIACCESS® 3, SANIACCESS® 4, SANICLIM DECO, SANICLIM MINI a SANICLIM PACK® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®, Admiral®, WATERSAN 10® a WATERSAN 4® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SETMA®

Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu společnosti SFA SANIBROY® je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.

Milan Hurt specializovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®, SANILIFE® a SETMA®**
web: <http://www.sfa-sanibroy.cz> e-mail: SFA.SANIBROY.EU@gmail.com tel.: **601 21 86 77** Adresa servisní dílny: Nádražní 180, Praha Líbeznice
android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ihg.sfasanibroy&hl=cs> již 25 let opravujeme a prodáváme profesionální čerpadla **SFA SANIBROY®**
!!!ekologické je opravovat!!!